

新オプションのご案内

ご要望の多かった偏荷重への強化仕様を標準化


偏荷重仕様

対象機種: CC-500/CC-600

推奨荷重: 45kgまで

納期: 3日目出荷

3D図面ダウンロードできます
(IGES/STEP)

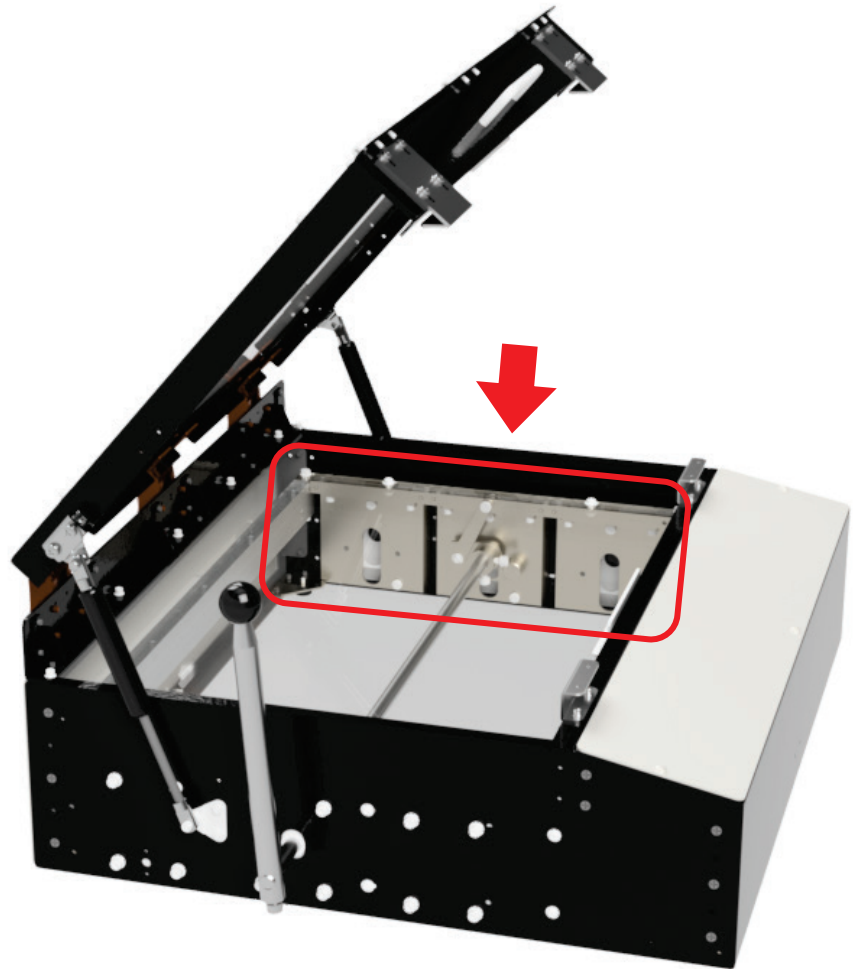

リフターユニットを複数連結することにより偏荷重への対応を強化
安定したプローブコンタクトが可能



このような負荷に効果が絶大


裏面有り

お問い合わせ

☎ 0277-78-7788

株式会社ファインテック 営業部


<https://www.i-finetec.co.jp/>

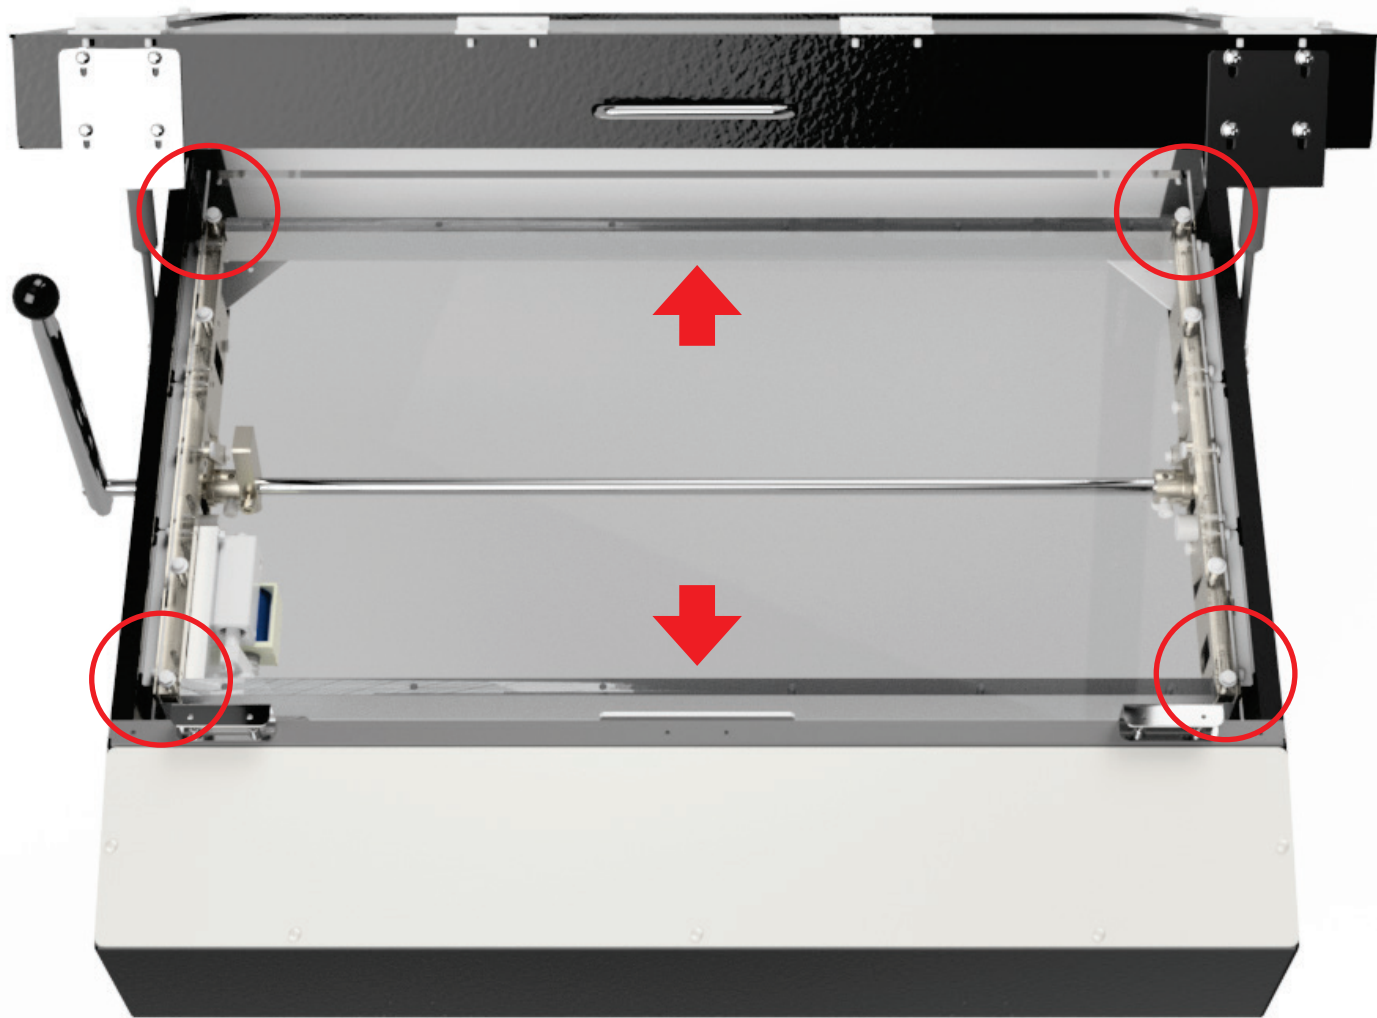

リフターユニットの左右を連結する事により、強度をアップしています。

従来のオプションも対応可能

- ・インターフェースBOX
- ・インターロック(24V)
- ・上部押さえインターロック
- ・リミットSW
- ・上部押さえガスダンパー

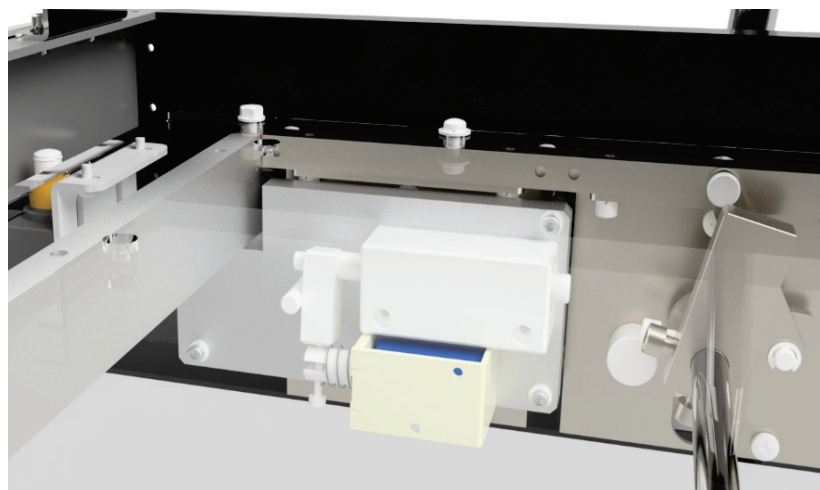

※ インターロック: 偏荷重専用の取付プレートとなります。
CC-500: リミットSWが従来の取付方法と異なります。

お問い合わせ

株式会社ファインテック 営業部

☎ 0277-78-7788

<https://www.i-finetec.co.jp/>